

LIFT

Con le nostre soluzioni di ascensori connessi e intelligenti, si entra nella terza dimensione delle smart cities.





Coppy Metal BOX
Cod. 8D5894B


Nuovo Sistema di Teleallarme per ascensori

- **Teleallarme PSTN**
- **Conforme allo standard EN 81-28**
- **Audio bidirezionale di qualità**
- **Riproduzione/registrazione messaggi di conforto**
- **Configurazione locale e remota via toni DTMF**
- **Configurazione locale via Bluetooth**
- **Range alimentazione esteso da 12-24VDC**
- **Gestione "trifonia" tramite Coppy BOX**
- **Sensori IoT 868MHz per acqua in fossa e fumo**
- **Aggiornabile**

Progettato per essere conforme alle **nuove esigenze del settore**, risulta essere ancora più facile e veloce da installare oltre che economico.
Coppy Metal BOX racchiude tutta la tecnologia di Coppy in un **robusto case di metallo** per la tipica installazione sul tetto dell'ascensore.

Grazie ai Coppy Box, l'installazione sul tetto è semplice, con un normale cavo LAN, rende il sistema Coppy uno dei più veloci da installare. Un bel risparmio!
Coppy Metal BOX è dotato di una potente batteria ricaricabile di ultima generazione da 2.000mAh per garantire prestazioni assolute fino a 6 ore in stand-by, anche a distanza di anni.
Inoltre la **batteria è monitorata** secondo gli ultimi requisiti della normativa **EN 81-28** segnalando anomalie o la necessità di sostituirla.

Coppy Metal BOX gestisce un audio bidirezionale di qualità e con messaggi di conforto in diverse lingue per un utilizzo europeo.
Estremamente versatile, Coppy Metal BOX può essere utilizzato sia per i **nuovi impianti** che per gli **ammodernamenti**.

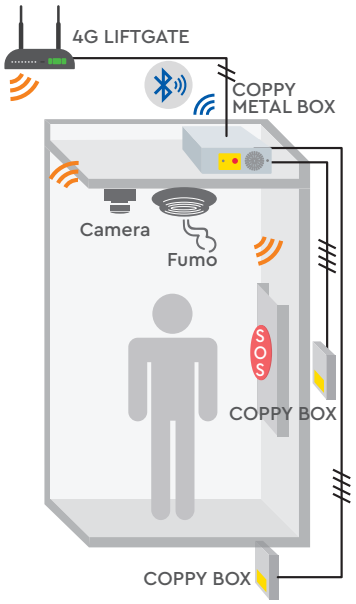



In caso di problemi o blocchi dell'ascensore le persone intrappolate possono attivare la chiamata verso il Centro Servizi con la semplice pressione del pulsante in cabina.
Immediatamente verrà generata la chiamata di allarme, via linea telefonica e contestualmente sarà riprodotto un messaggio audio di conforto per informare le persone bloccate che una chiamata di emergenza è stata inoltrata al Centro Servizi.

COPPY

digicom

8D5898 COPPY METAL BOX 25/03/2024
Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.
Il contenuto di questo depliant può essere modificato senza preavviso.

Coppy Metal BOX genererà un identificativo tramite protocollo DTMF, per la corretta gestione da parte del Centro Servizi facilmente integrabile all'interno dei software di gestione chiamate esistenti. Sarà quindi possibile instaurare una **comunicazione audio bidirezionale** per la gestione dell'allarme.
Coppy Metal BOX gestisce la **chiamata periodica** programmandone la cadenza secondo le esigenze del Centro Servizi con i protocolli più diffusi, ed è in grado di inviare chiamate di allarme tecnici in caso di problemi e/o segnalazioni (es. cambio batteria, o blackout elettrico).
Pronto per IoT, Coppy Metal BOX ha anche un **ricevitore radio** 868MHz integrato per collegare vari sensori come il rilevatori di acqua in fossa o di fumo in cabina (o altri in sviluppo).

INSTALLAZIONE FACILE



Il sistema di teleallarme è costituito dall'**unità centrale**, cuore del sistema e da **terminali Vivavoce** per la comunicazione Coppy Box.
L'unità vocale Coppy BOX è un dispositivo "satellite", dotata di altoparlante, microfono e di 2 led di segnalazione delle varie fasi della chiamata, come previsto dalla normativa EN 81-28.
Caratteristica fondamentale del sistema Coppy Digicom è la gestione dei Coppy BOX con un semplice cavo di LAN precablato e autoalimentate.

L'UNITA CENTRALE

Realizzata in dimensione compatte per il fissaggio sul tetto dell'ascensore.
In questo tipo d'installazione Coppy Metal BOX svolge anche le funzioni del parla-ascolta da tetto essendo dotato di microfono, altoparlante e pulsante di attivazione.

CONFIGURAZIONE FACILE

Grazie ai toni DTMF e alla APP via Bluetooth sarà possibile **configurare** Coppy Metal BOX in pochi istanti, verificando anche la correttezza della configurazione o dei numeri di telefono.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 8D5894B COPPY METAL BOX
- Alimentatore 12VDC-1A
- Manuale Operativo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Interfaccia Telefonica PSTN (FXO) su morsettiera a vite
- 2 Interfacce Voce per parla-ascolta aggiuntivi su RJ45
- Chiamate Voce
- Rubrica con 12 numeri associabili ad allarmi differenti
- Protocolli di chiamata:
  Vocale con riproduzione messaggio, Squillo (CLI), Ademco, P100, Digicom
- Configurazione locale con smartphone via Bluetooth Low Energy (BLE)
- Configurazione remota con chiamata voce via DTMF
- Chiamata periodica (72h)
- Orologio interno
- Allarmi tecnici:
  Batteria, Mancanza alimentazione, Ingresso digitale, Allagamento fossa
- Regolazione volume digitale
- Ottima qualità audio
- 2 uscite relè (max 60Vcc/Vac – 1A)
- 3 Ingressi per pulsante SOS, Reset/Fine allarme, Filtro allarme, Sensore
- 3 Led per indicazione stato del dispositivo
- Case di metallo per montaggio sul tetto di cabina
- Alimentazione 9–30Vcc – 1A min
- Batteria di backup ricaricabile integrata
- Modulo radio BLE Low Energy
  Frequenze di lavoro da 2.402 a 2.480 GHz
- Modulo radio 868:
  Frequenza di lavoro 868,65 MHz Banda di frequenza 868,600 – 868,700
- Marcatura CE e compatibile RoHS
- EN 81-28 , EN 81-20 , EN 81-70



Digicom è un marchio di B810 S.p.A.
DIGICOM Via della Ronna, 53A • 21013 Gallarate – VA • Tel. + 39 0331 702611
sales@digicom.it | support@b810group.it

B810 S.p.A. ITALY • Via Lazzaretti 2/1 Z.I. Mancasale • 42122 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 510200 • Fax +39 0522 506299 • www.b810group.it