

LIFT

Con le nostre soluzioni di ascensori connessi e intelligenti, si entra nella terza dimensione delle smart cities.





ATTIVO

VoiceBOX TETTO/FOSSA 8D5780



ATTIVO

VoiceBOX CABINA 8D5804



PASSIVO

VoiceBOX Pulsante 8D5810

- **Terminale Vivavoce Attivo bidirezionale**
- **Conforme agli standard EN 81-28, EN 81-70**
- **Collegamento con solo 2 fili**
- **Led allarme ascensore**
- **Microfono e altoparlante integrato**
- **Disponibile in 4 versioni:**
  - **Tetto/Fossa (con pulsante SOS integrato)**
  - **Fossa (con pulsante SOS integrato) e gestione del sensore acqua**
  - **CAR (per installazione in cabina)**
  - **Pulsante (passivo per Trifonia basica)**
- **Regolazione digitale del volume**
- **Telealimentato dal Lift Dialer**
- **Gestione invio posizione allarme (Tetto/Fossa/Car)**
- **Gestione LED esterni Optoisolata (solo versione CAR)**
- **Gestione della "trifonia" e "quadrifonia"**
- **Custodia in plastica resistente**
- **Facile e veloce da installare**

Terminale Vivavoce Attivo bidirezionale

Il dispositivo VoiceBOX è un terminale audio innovativo per **applicazioni di teleallarme ascensori** estremamente versatile e di facile e veloce installazione.

VoiceBOX permette di attivare il sistema di Teleallarme e instaurare comunicazioni audio bidirezionali verso l'esterno o con la sala macchine. Può essere utilizzato sia **per i nuovi impianti che per gli ammodernamenti.**

L'installazione è semplicissima, basta collegare solo 2 fili provenienti dal dispositivo Lift Dialer Digicom (a scheda o Metal Box) dal quale VoiceBOX preleva anche l'alimentazione.
Anche la gestione del pulsante avviene tramite i soli 2 fili senza bisogno di altri collegamenti (tipici di altri prodotti presenti sul mercato).

Particolare attenzione è stata posta nella realizzazione di VoiceBOX per garantire la miglior **qualità audio** eliminando effetti di rientro (Larsen).

Le dimensioni compatte (con uno spessore di 19 mm. tra i più sottili in commercio) facilitano l'installazione dietro i pannelli della cabina. Per questo motivo l'altoparlante è fisicamente separato dal microfono.

I VoiceBOX (ad esclusione della versione Passiva) integrano i 2 LED previsti dalla normativa EN 81-28 per segnalare l'allarme inviato e l'allarme registrato. In questo modo in qualsiasi punto Tetto/Fossa o Car viene sempre segnalato lo stato dell'allarme.
Anche in questo caso nelle installazioni non è necessario nessun lavoro di cablaggio aggiuntivo per l'installazione di spie di segnalazione.

8D5810_8D5804_8D5780_8D5780PW_VOICEBOX 25/03/2024
Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.
Il contenuto di questo depliant può essere modificato senza preavviso.

digicom

Nella **versione VoiceBOX CAR** è prevista la possibilità di collegare anche i LED di segnalazione esterni dove vengono utilizzati i display grafici che integrano anche i pittogrammi. L'interfaccia verso questi LED è Optoisolata.

Sui **VoiceBox Tetto/Fossa** è presente anche un pulsante di Reset dell'allarme utilizzabile dal tecnico per poter chiudere localmente l'allarme dopo l'intervento o per simulazioni e verifiche di test. VoiceBOX comunicherà al Lift Dialer la conclusione dello stato di allarme in corso.

La **versione VoiceBOX Pit Water** (per installazioni in Fossa con pulsante SOS) può anche gestire un sensore acqua per rilevare un allagamento della Fossa.
In questo caso VoiceBox invia questa informazione attraverso il Lift Dialer all'help desk.

Completa il prodotto la predisposizione per collegare un loop induttivo.
VoiceBOX solo Pulsante può essere utilizzato nel caso in cui si voglia realizzare un'applicazione di trifonia basica installando sul tetto e fossa questa versione "passiva", lasciando la versione attiva in cabina.

ALCUNI SCENARI APPLICATIVI

VoiceBOX con Trifonia completa

In questa installazione è previsto l'utilizzo di un Lift Dialer a scheda e di 3 VoiceBOX attivi (2 unità Tetto/Fossa 8D5780 e 1 unità CAR 8D5804).
Per selezionare la posizione di VoiceBOX come tetto o fossa è sufficiente un semplice ponticello sulla morsettiera come riportato in figura.

VoiceBOX con Trifonia basica


In questa installazione è previsto l'utilizzo di un Lift Dialer a scheda, 1 VoiceBOX CAR attivo 8D5804 e 2 VoiceBOX solo Pulsante 8D5810.

CONTENUTO DELLE 4 CONFEZIONI

- VoiceBOX – 4 versioni:
  - 8D5804 VoiceBOX Car
  - 8D5780 VoiceBOX Tetto/Fossa
  - 8D5780PW VoiceBOX Fossa
  - 8D5810 VoiceBOX solo Pulsante
- Manuale Operativo

CARATTERISTICHE TECNICHE

	VoiceBOX CAR 8D5804	VoiceBOX Tetto/Fossa 8D5780 8D5780PW	VoiceBOX solo Pulsante 8D5810
Terminale Attivo	•	•	
Microfono incorporato	•	•	
Altoparlante integrato	•	•	
Led EN81-28	•	•	
Gestione Led Ext.	•		
Pulsante SOS integrato		•	•
Pulsante SOS esterno	•		
Alimentazione 2 fili	•	•	
Pulsante Reset Allarme		•	
ID Tetto/Fossa/Car	•	•	
Regolazione Volume	•	•	
Dispositivo Passivo			•
Alimentazione	48VDC	48VDC	
Dimensioni – mm.	100 × 64 × 19	100 × 64 × 19	100 × 64 × 19
RoHs / CE	•	•	•

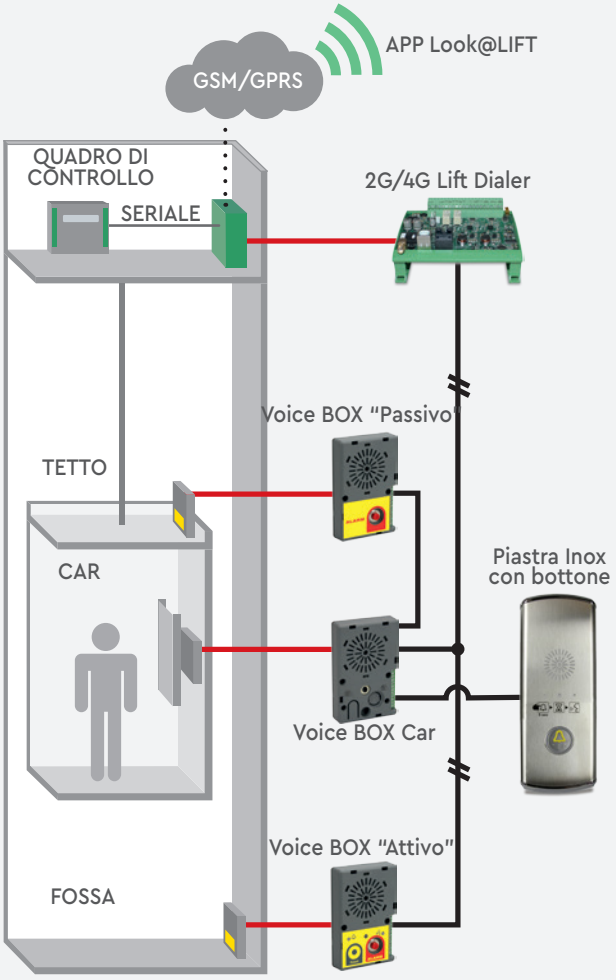

Digicom è un marchio di B810 S.p.A.
DIGICOM Via della Ronna, 53A • 21013 Gallarate – VA • Tel. + 39 0331 702611
sales@digicom.it | support@b810group.it

B810 S.p.A. ITALY • Via Lazzaretti 2/1 Z.I. Mancasale • 42122 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 510200 • Fax +39 0522 506299 • www.b810group.it