

LIFT

Con le nostre soluzioni di ascensori connessi e intelligenti, si entra nella terza dimensione delle smart cities.





Coppy BOX
Cod. 8D5898

Terminale Vivavoce Bidirezionale


- **Terminale vivavoce passivo bidirezionale**
- **Conforme agli standard EN 81-28, EN 81-70**
- **2 Led allarme EN 81-28**
- **Collegamento con cavo RJ45**
- **Microfono e altoparlante integrato**
- **Installazione su Tetto, Fossa**
- **Installazione dietro pannello operatore COP**
- **Regolazione digitale del volume**
- **Telealimentato dal Coppy**
- **Gestione della "trifonia"**
- **Custodia in plastica resistente**
- **Facile e veloce da installare**

Il dispositivo Coppy BOX è un **terminale audio** innovativo per applicazioni di teleallarme ascensori estremamente versatile e di facile e veloce installazione.

Coppy BOX viene utilizzato quando è necessario realizzare **applicazioni di trifonia** su tetto o fossa dell'ascensore.

Coppy BOX nato dall'esperienza dei sistemi Digicom Lift, permette di attivare il sistema di Teleallarme e instaurare comunicazioni audio bidirezionali verso l'esterno o con la sala macchine. Può essere utilizzato sia peri **nuovi impianti** che per gli **ammodernamenti**.

L'installazione è ancora più semplice, basta collegare un cavo RJ45 (cavo di LAN) facilmente disponibile sul mercato, solo 2 fili e collegarlo all'unità principale Coppy.

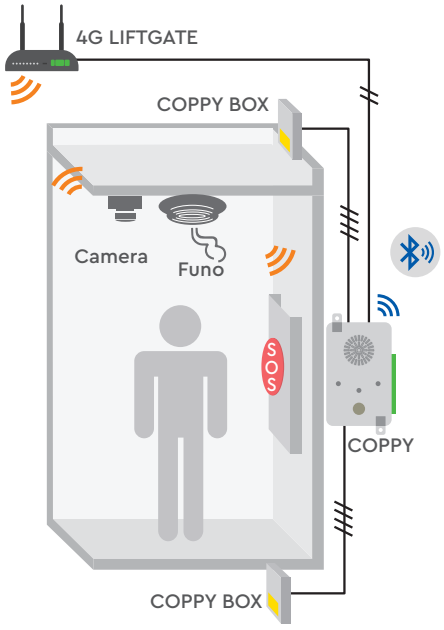

Coppy BOX preleva dall'unità centrale tutto il necessario per il funzionamento compreso i collegamenti del microfono, altoparlanti e alimentazione.

8D5898 COPPY BOX 25/03/2024

Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.
Il contenuto di questo depliant può essere modificato senza preavviso.

digicom

La gestione del pulsante su Coppy BOX avviene tramite i **soli 2 fili** senza bisogno di altri collegamenti. Particolare attenzione è stata posta nella sua realizzazione, per garantire la miglior qualità audio eliminando effetti di rientro (Larsen).

Le dimensioni compatte (spessore di 19 mm. tra i più sottili in commercio) facilitano l'installazione nei vari scenari tetto o fossa o in applicazioni con la versione Coppy Metal BOX, dietro il pannello operatore della cabina (COP).

I Coppy BOX integrano i 2 Led previsti dalla normativa EN 81–28 per segnalare l'allarme inviato e l'allarme registrato. In questo modo in qualsiasi punto Tetto/Fossa o Car viene sempre segnalato lo stato dell'allarme.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 8D5898 COPPY BOX
- Manuale Operativo

RADIO BUTTON FULL

Cod. 8D5898RA




Se è necessario un pulsante nella fossa, è possibile utilizzare il Radio Button.

Quando il pulsante viene premuto, l'unità wireless attiva l'allarme SOS utilizzando il Coppy Box installato sotto il fondo della cabina.

- limentazione 12–24 VDC
- 2 ingressi optoisolati
- 2 uscite digitali
- 1 pulsante
- Porta seriale RS485 a 3 fili

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dispositivo vivavoce Passivo per Coppy
- Telealimentato dal Coppy
- Gestione pulsante SOS integrato o esterno
- Vivavoce bidirezionale
- Microfono integrato
- Altoparlante integrato
- 1 Led allarme attivato
- 1 Led allarme ricevuto
- Dimensioni: 100 × 64 × 19 mm
- EN 81–28 , EN 81–70

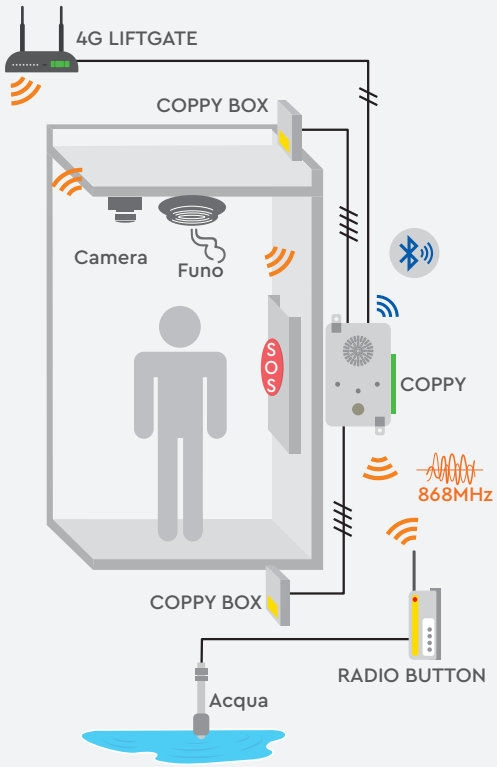

Digicom è un marchio di B810 S.p.A.
DIGICOM Via della Ronna, 53A • 21013 Gallarate – VA • Tel. + 39 0331 702611
sales@digicom.it | support@b810group.it

B810 S.p.A. ITALY • Via Lazzaretti 2/1 Z.I. Mancasale • 42122 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 510200 • Fax +39 0522 506299 • www.b810group.it