

LIFT

Con le nostre soluzioni di ascensori connessi e intelligenti, si entra nella terza dimensione delle smart cities.




Coppy
Cod. 8D5894

Nuovo sistema di Teleallarme per ascensori

- **Teleallarme PSTN**
- **Conforme allo standard EN 81-28**
- **Audio bidirezionale di qualità**
- **Installazione dietro Pannello Operatore (COP)**
- **Riproduzione/registrazione messaggi di conforto**
- **Configurazione locale e remota via toni DTMF**
- **Configurazione locale via Bluetooth**
- **Range alimentazione esteso da 12-24VDC**
- **Gestione "trifonia" tramite Coppy BOX**
- **Sensori IoT 868MHz per acqua in fossa e fumo**

Progettato per essere conforme alle **nuove esigenze del settore**, risulta essere ancora **più facile e veloce da installare** oltre che economico.
Coppy racchiude tutta la tecnologia dei teleallarme di ultima generazione per la tipica installazione sul tetto dell'ascensore.
Coppy è all in one: l'installazione in cabina è semplicissima, e lo rende il sistema tra i più veloci da installare. Un bel risparmio!
Gestisce un audio bidirezionale di qualità con messaggi di conforto in diverse lingue per un utilizzo europeo.
Coppy può essere dotato di una **potente batteria ricaricabile** di ultima generazione da 2.000mAh per garantire prestazioni assolute fino a 6 ore in stand-by, anche a distanza di anni.
Inoltre la batteria (opzionale) è monitorata secondo gli ultimi requisiti della normativa EN 81-28 segnalando anomalie o la necessità di sostituirla.

Estremamente **versatile**, Coppy può essere utilizzato sia per i **nuovi impianti** che per gli **ammodernamenti**.
In caso di problemi o blocchi dell'ascensore le persone intrappolate possono attivare la chiamata verso il Centro Servizi con la semplice pressione del pulsante in cabina.
Immediatamente verrà generata la chiamata di allarme, via linea telefonica e contestualmente sarà riprodotto un messaggio audio di conforto per le persone bloccate che una chiamata di emergenza è stata inoltrata al centro servizi.

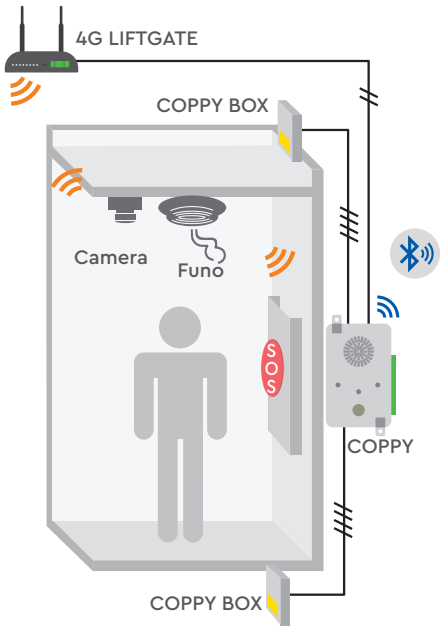



COPPY

8D5894 COPPY 31/03/2024

Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.
Il contenuto di questo depliant può essere modificato senza preavviso.

digicom

Coppy genererà un identificativo tramite protocollo DTMF, per la corretta gestione da parte del Centro Servizi facilmente integrabile all'interno dei software di gestione chiamate esistenti. Sarà quindi possibile instaurare una **comunicazione audio bidirezionale** per la gestione dell'allarme.
Coppy gestisce la **chiamata periodica** programmandone la cadenza secondo le esigenze del Centro Servizi con i protocolli più diffusi, ed è in grado di inviare chiamate di allarme tecnici in caso di problemi e/o segnalazioni (es. cambio batteria, o sensori acqua e fumo).
Pronto per IoT, Coppy ha anche un **ricevitore radio** 868MHz integrato per collegare vari **sensori** come il rilevatore di acqua in fossa o di fumo in cabina (o altri in sviluppo).

INSTALLAZIONE FACILE



Il sistema di teleallarme è costituito dall'**unità centrale,** cuore del sistema e da **terminali Vivavoce** per la comunicazione Coppy BOX per le esigenze di trifonia su tetto e fossa.
L'unità vocale Coppy BOX è un dispositivo "satellite", dotata di altoparlante, microfono e di 2 led di segnalazione delle varie fasi della chiamata, come previsto dalla normativa EN 81-28.
Caratteristica fondamentale del sistema Coppy Digicom è la gestione dei Coppy BOX con un semplice cavo di LAN precablato e autoalimentato.

L'UNITA CENTRALE

Realizzata in **dimensione compatte** per il fissaggio dietro il pannello operatore COP o sul tetto dell'ascensore nella versione Metal Box.
In questo tipo d'installazione Coppy, svolge anche le funzioni del parla-ascolta da tetto essendo dotato di microfono, altoparlante e pulsante di attivazione.

CONFIGURAZIONE FACILE

Grazie ai toni DTMF e alla comoda APP via Bluetooth sarà possibile **configurare Coppy** in pochi istanti, verificando anche la correttezza della configurazione o dei numeri di telefono.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 8D5894 COPPY
- Supporto per montaggio
- Manuale Operativo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Interfaccia Telefonica PSTN (FXO) su morsettiera a vite
- 2 Interfacce Voce per parla-ascolta aggiuntivi su RJ45
- Chiamate Voce
- Rubrica con 12 numeri associabili ad allarmi differenti
- Protocolli di chiamata:
  Vocale con riproduzione messaggio, Squillo (CLI), Ademco, P100, Digicom
- Configurazione locale con smartphone via Bluetooth Low Energy (BLE)
- Configurazione remota con chiamata voce via DTMF
- Chiamata periodica (72h)
- Orologio interno
- Allarmi tecnici:
  batteria, mancanza alimentazione, ingresso digitale, allagamento fossa
- Regolazione volume digitale
- Ottima qualità audio
- 2 Uscite relè (max 60Vcc/Vac – 1A)
- 3 Ingressi per pulsante SOS, Reset/Fine allarme, Filtro allarme, Sensore
- 3 Led per indicazione stato del dispositivo
- Supporto per montaggio dietro bottoniera di cabina
- Alimentazione 9–30Vcc – 1A min
- Batteria di backup ricaricabile (optional)
- Modulo radio BLE Low Energy:
  Frequenze di lavoro da 2.402 a 2.480 GHz
- Modulo radio 868:
  Frequenza di lavoro 868,65 MHz Banda di frequenza 868,600 – 868,700
- Marcatura CE e compatibile RoHS
- EN 81–28 , EN 81–20 , EN 81–70





Digicom è un marchio di B810 S.p.A.
DIGICOM Via della Ronna, 53A • 21013 Gallarate – VA • Tel. + 39 0331 702611
sales@digicom.it | support@b810group.it

B810 S.p.A. ITALY • Via Lazzaretti 2/1 Z.I. Mancasale • 42122 Reggio Emilia
Tel. +39 0522 510200 • Fax +39 0522 506299 • www.b810group.it